


PROTECCIÓN POR FUSIBLES - RHCF18

- Normativa internacional IEC60269
- Tensión de aislamiento: 2000V
- Alto poder de corte: 20kA
- Con indicador de fusión por LED
- Protección de sobrecargas y cortocircuitos
- Protección de líneas o de motor
- Grado de Protección IP20
- Tensión asignada: 230/400V AC - 50/60Hz

Dimensiones bases

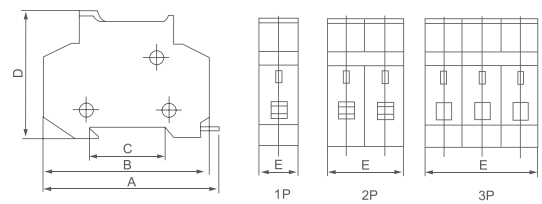

Bases portafusibles RHCF							
Para fusible	Nº de polos	Dimensiones (mm)					Referencia
		A	B	C	D	E	
10x38	1	82	78	35	63	18	RHRT18A1
	2	82	78	35	63	36	RHRT18A2
	3	82	78	35	63	54	RHRT18A3
14x51	1	106	103	35	80	26	RHRT18B1
	2	106	103	35	80	52	RHRT18B2
	3	106	103	35	80	78	RHRT18B3



Bases portafusibles RHCF, con led de estado							
Para fusible	Nº de polos	Dimensiones (mm)					Referencia
		A	B	C	D	E	
10x38	1	82	78	35	63	18	RHRT18AX1
	2	82	78	35	63	36	RHRT18AX2
	3	82	78	35	63	54	RHRT18AX3
14x51	1	106	103	35	80	26	RHRT18BX1
	2	106	103	35	80	52	RHRT18BX2
	3	106	103	35	80	78	RHRT18BX3